



# Delux





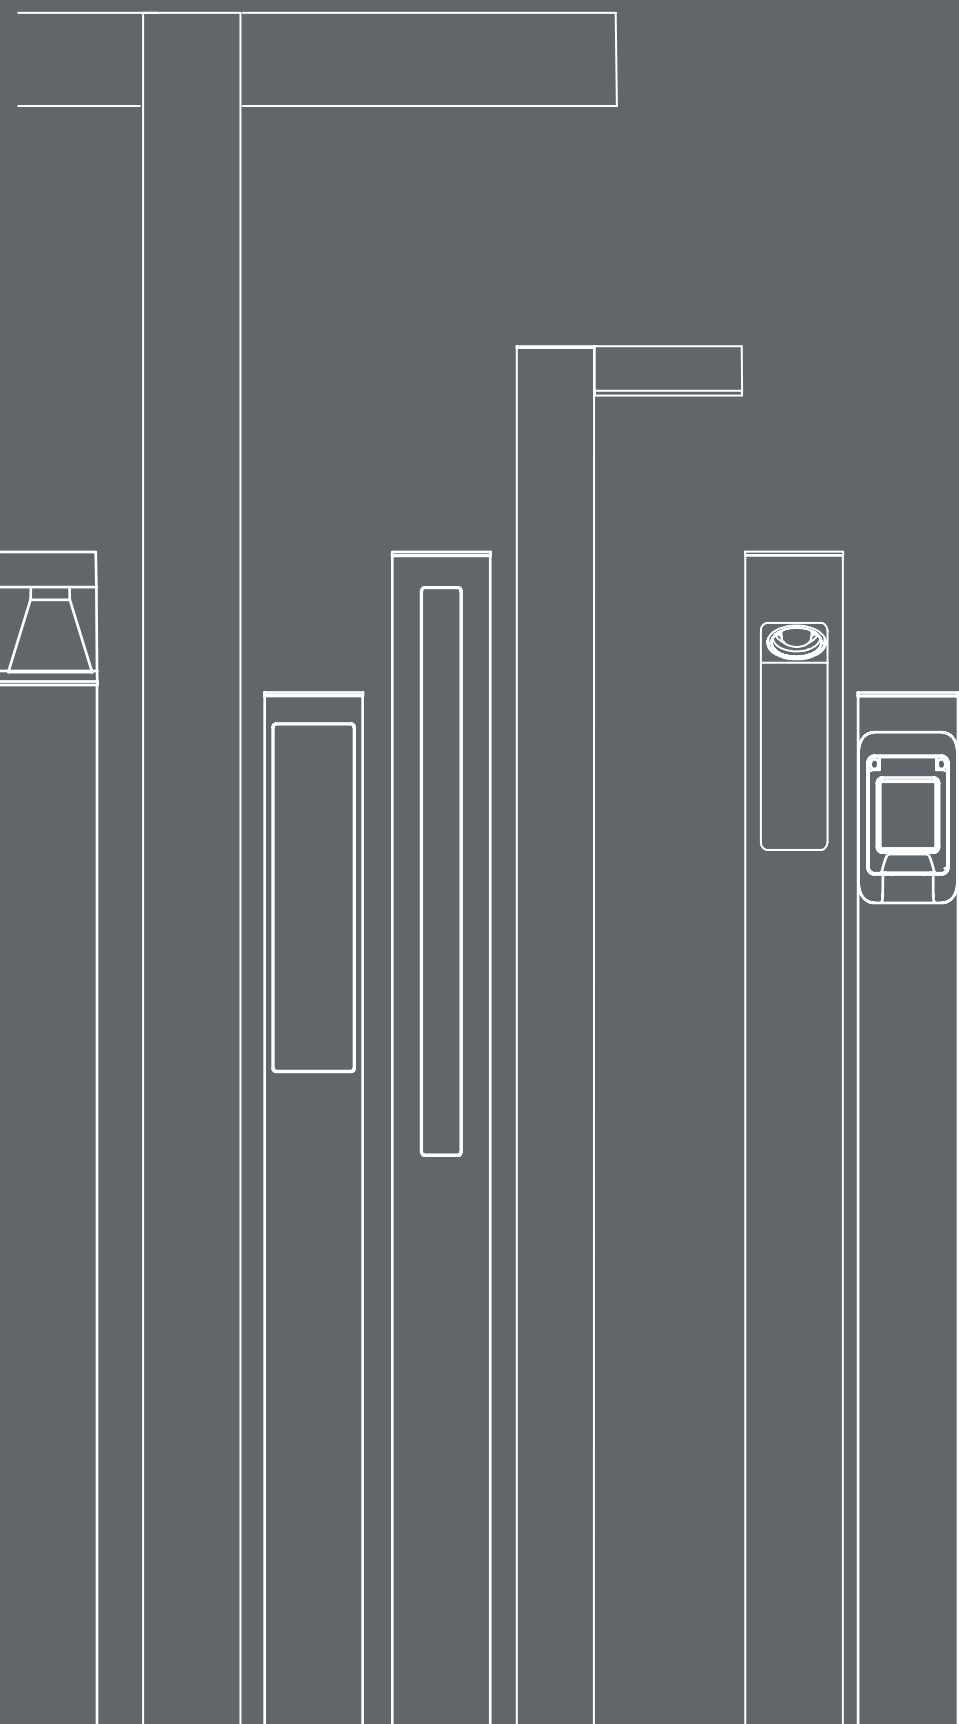

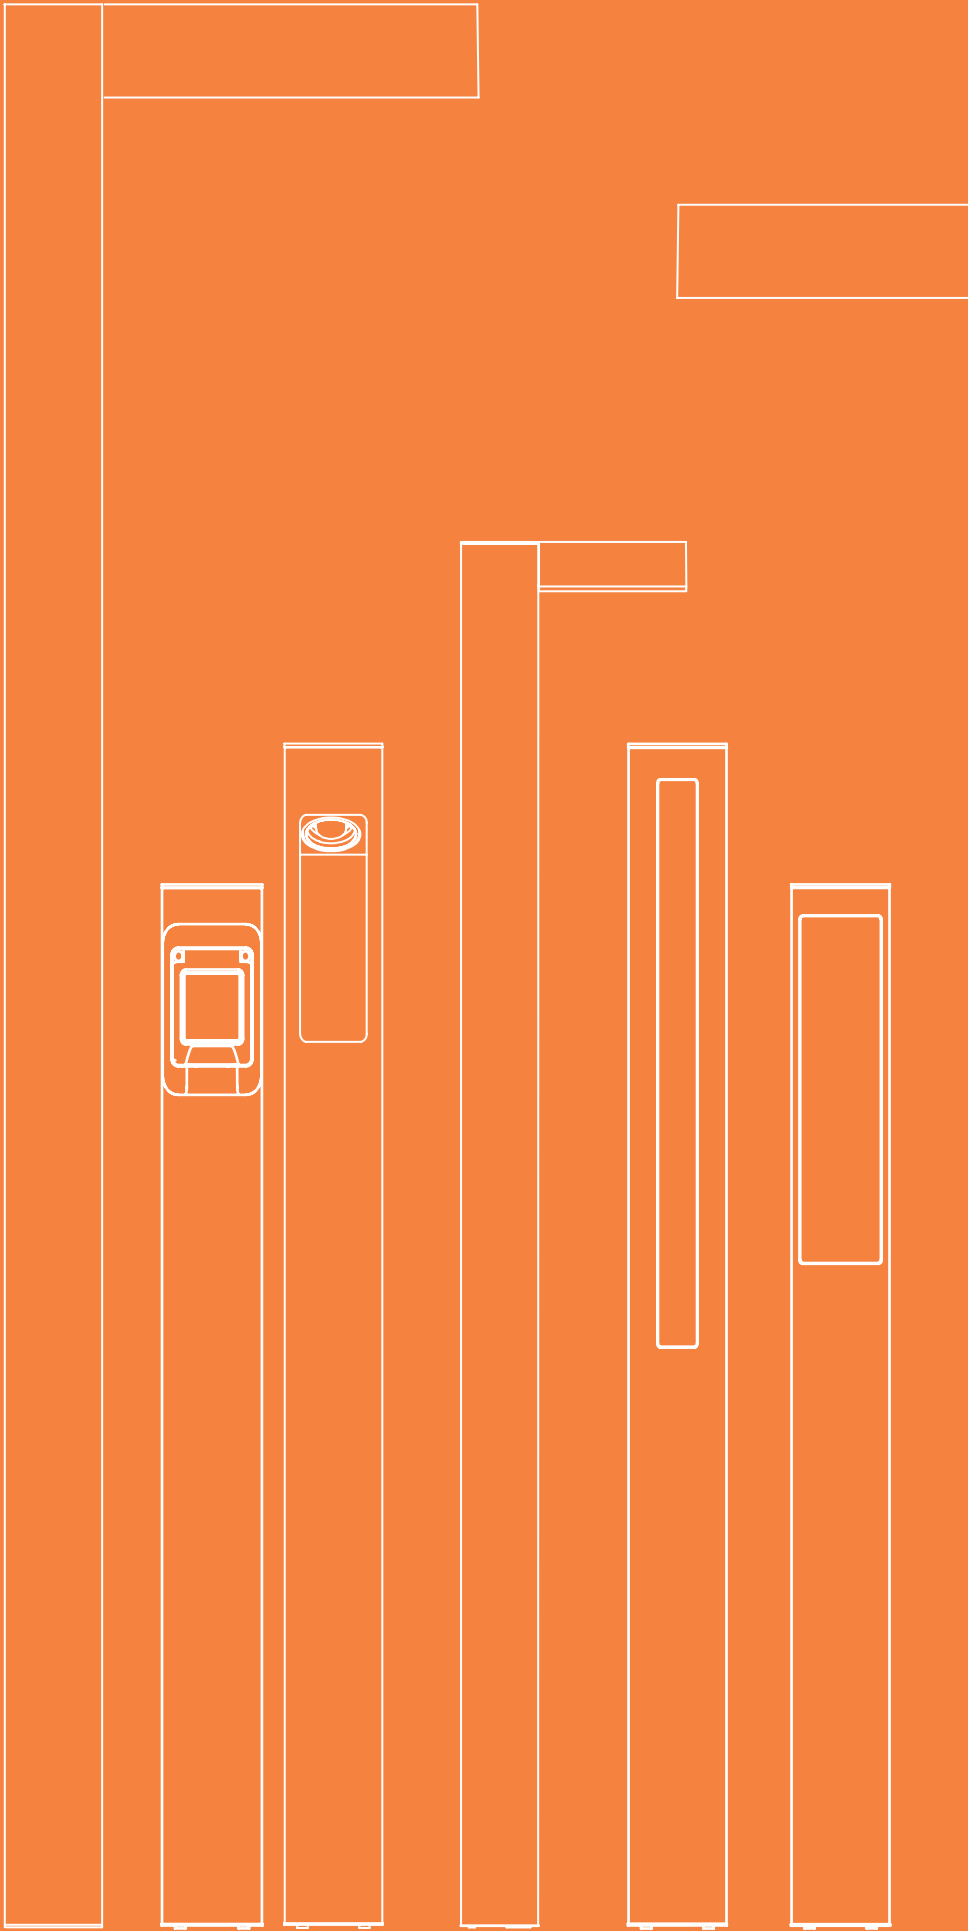


**Delux Up & TP**  
 lo sguardo al futuro  
 dell'illuminazione  
**Delux Up & TP**  
*a glimpse into the  
 future of lighting*



La linea Delux ora  
 con possibilità di  
 controllo remoto  
 con Wi-Fi  
*The Delux line now  
 offers remote control  
 via Wi-Fi*

Indice *Index*


pag. 6 - 15

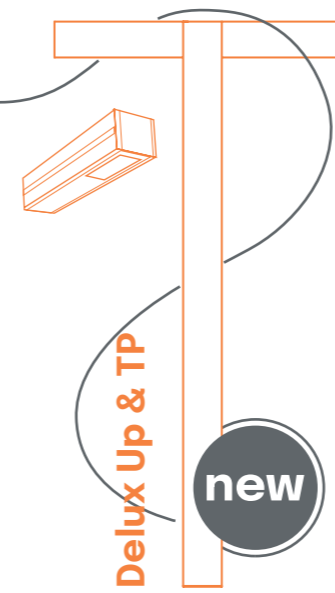


pag. 16




pag. 17

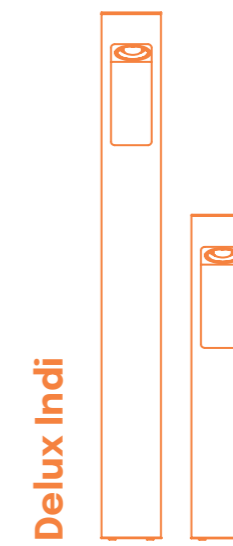

pag. 18 - 19

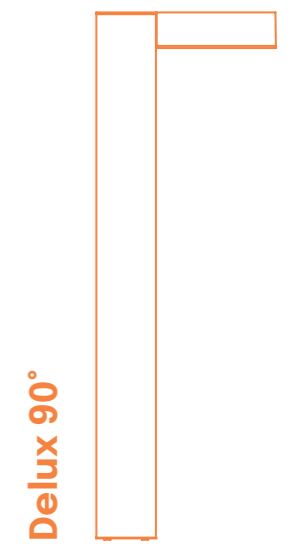

pag. 20 - 21

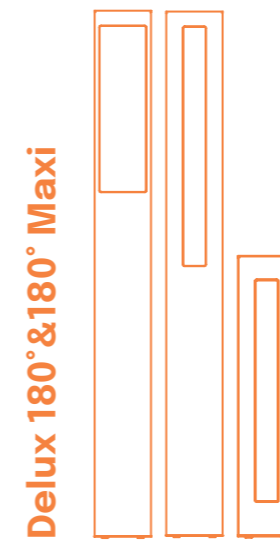


pag. 22 - 23



pag. 24 - 25



pag. 26 - 27

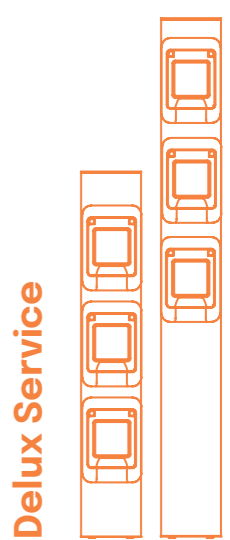


La luce che si adatta alle tue idee  
*Light that adapts to your ideas*

# Delux Up

+ accessorio Palo  
+ *Pole accessory*

Palo Delux nasce dall'esigenza di completare e ampliare la gamma Delux offrendo una soluzione versatile e accessibile per l'illuminazione di spazi esterni realizzato in alluminio estruso anodizzato verniciato a polvere con staffa per fissaggio e flangia in acciaio inox. La famiglia si compone principalmente di due versioni: un testapalo per palo tondo diametro 60mm in utilizzo a 1 o 2 luci ed un wall che, oltre a parete, può essere accoppiato con diversi pali dedicati, flangiati e da interro, in utilizzo sempre a 1 luce o a T. Una proposta pensata per rispondere a diverse esigenze applicative che integra i nuovi cablaggi a controllo remoto, confermando l'attenzione di Mareco Luce verso l'evoluzione tecnologica e la semplificazione della gestione impiantistica.


*Palo Delux was created to complete and expand the Delux range, offering a versatile and affordable solution for outdoor lighting. It is made of powder-coated anodised extruded aluminium with a stainless steel mounting bracket and flange. The range mainly consists of two versions: a pole-mounted version for 60 mm diameter round poles, available with 1 or 2 lights, and a wall-mounted version which, in addition to being mounted on walls, can be paired with various dedicated poles, flanged and ground-mounted, again available with 1 light or T-shaped. A proposal designed to meet different application needs, integrating new remote control wiring, confirming Mareco Luce's focus on technological evolution and simplification of system management.*

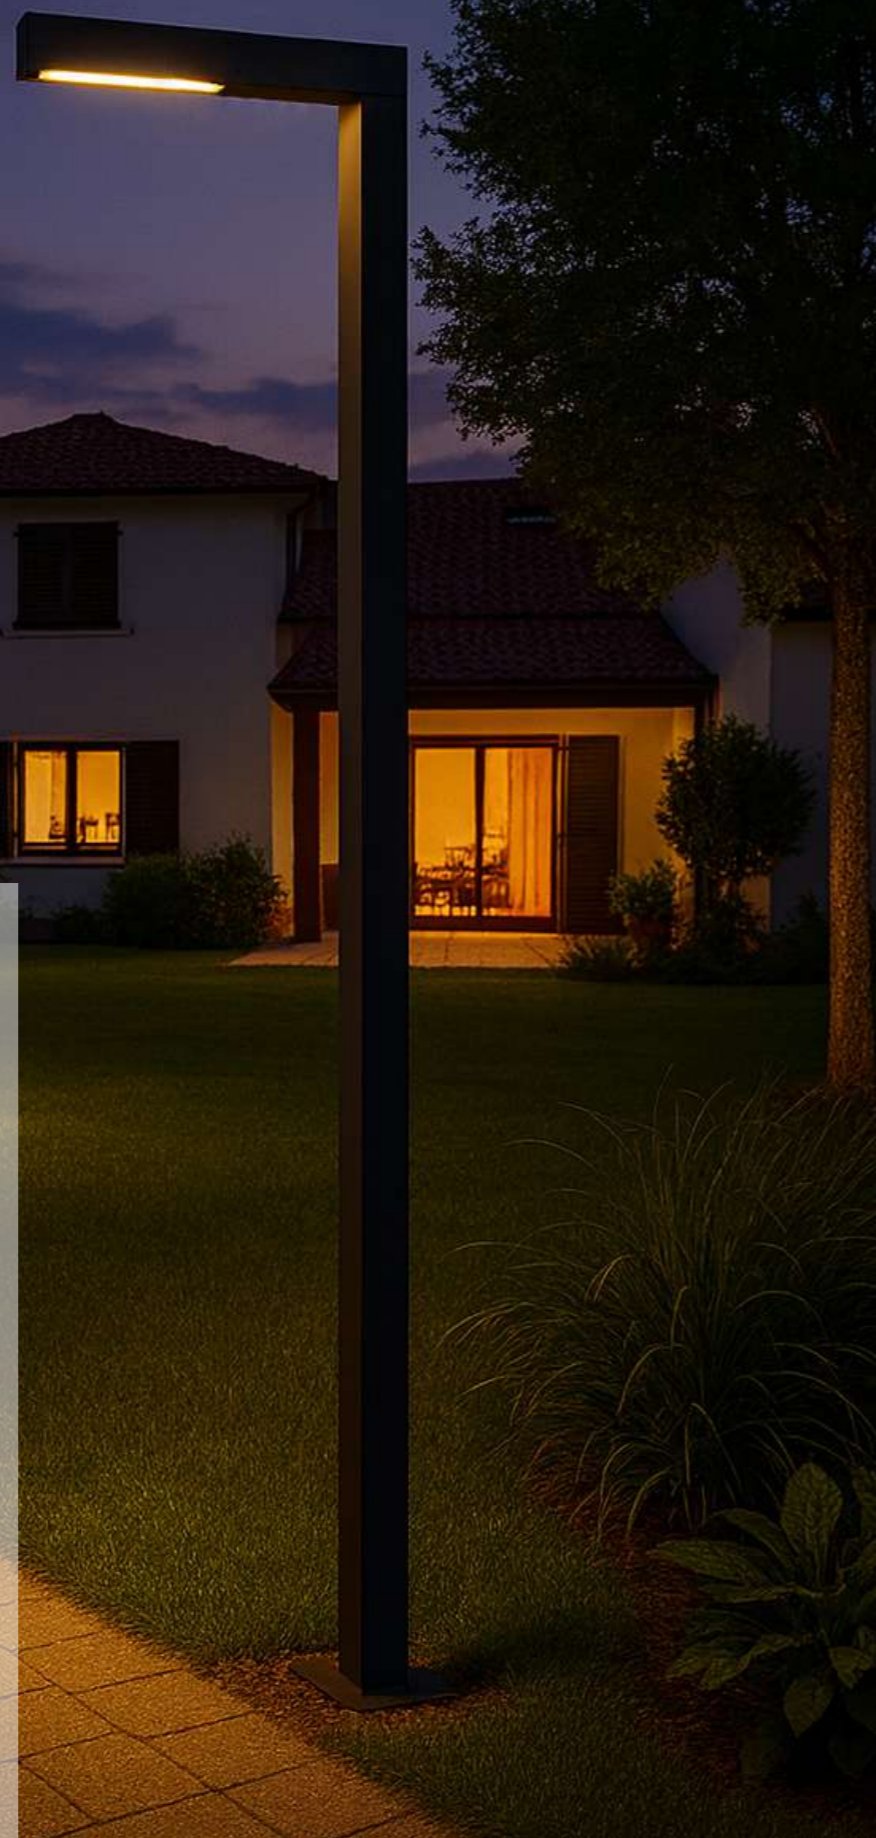

# Delux Up

Apparecchio d'arredo urbano per installazione a parete o su pali dedicati. Realizzato in alluminio estruso anodizzato e verniciato a polvere, con pretrattamento specifico per esterni. Lente in PMMA trasparente, inalterabile ai raggi UV con possibilità di installare ottiche particolari su richiesta. Staffa per fissaggio a parete in acciaio inox. Pali dedicati a sezione quadrata, da interro o flangiati con o senza morsettiera, da ordinare separatamente. Possibilità di controllo remoto con Wi-Fi.

*Urban lighting fixture for wall or pole installation. Made of extruded anodized and powder-coated aluminum, pre-treated specifically for outdoor use. Transparent, UV-resistant PMMA lens. Stainless steel wall mounting bracket. Dedicated square poles, for in-ground installation or flanged mounting, with or without a terminal block, must be ordered separately. Remote control via Wi-Fi.*

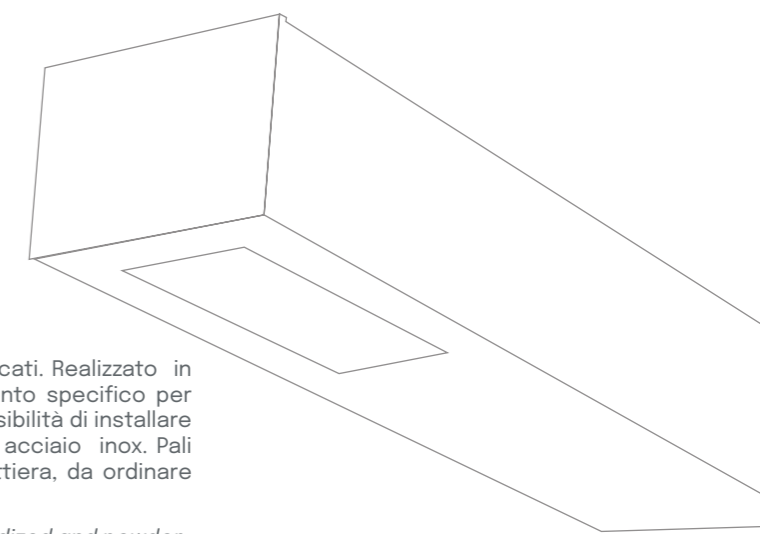


# Delux Testapalo

Apparecchio d'arredo urbano singolo o doppio per installazione su pali Ø 60 mm. Realizzato in alluminio estruso anodizzato e verniciato a polvere, con pretrattamento specifico per esterni. Lente in PMMA trasparente, inalterabile ai raggi UV con possibilità di installare ottiche particolari su richiesta. Staffa per fissaggio a palo in acciaio inox e verniciata a polvere. Possibilità di controllo remoto con Wi-Fi.


*Single or double street furniture fixture for installation on Ø 60 mm poles. Made of extruded anodized aluminum and powder coated, with specific pre-treatment for outdoor use. Transparent PMMA lens, UV resistant, with the possibility of installing special optics on request. Stainless steel pole mounting bracket, powder coated. Remote control via Wi-Fi.*

**Un apparecchio, infinite possibilità**  
*One device, endless possibilities*

Delux Testapalo 2 luci  
su palo Ø 60 mm  
*Delux Testapalo with 2 lights  
on pole Ø 60 mm*

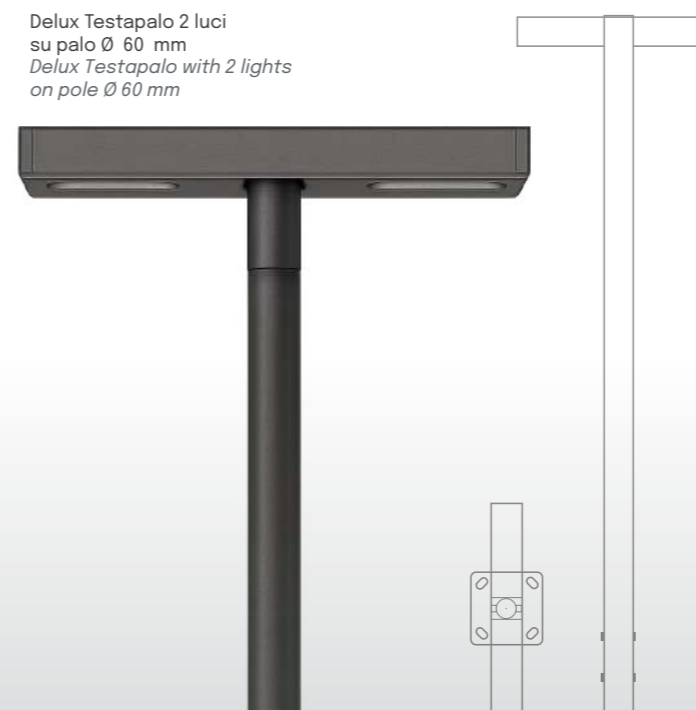

Delux Up  
+ accessorio Palo System B 1L  
*Delux Up  
+ Palo System B 1L accessory*

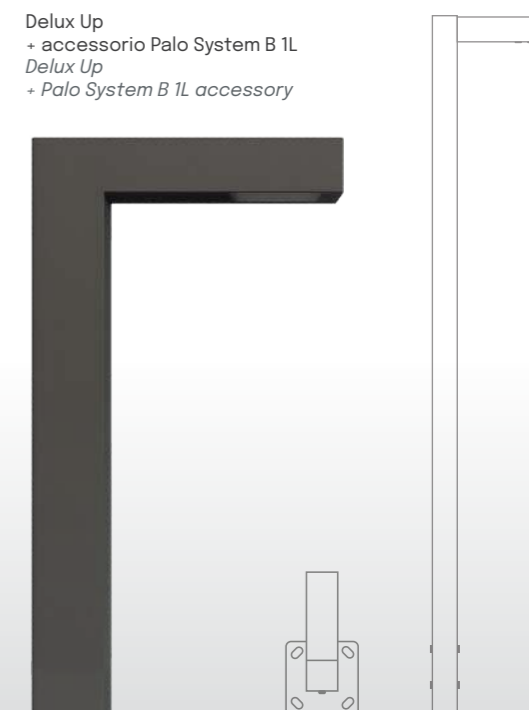




# Delux Testapalo

Delux Testapalo è predisposto esclusivamente per il montaggio su pali cilindrici Ø 60 mm. Possibilità di installare ottiche particolari su richiesta.

Delux Testapalo is designed exclusively for mounting on cylindrical poles with a diameter of 60 mm. Possibility of installing special optics on request.

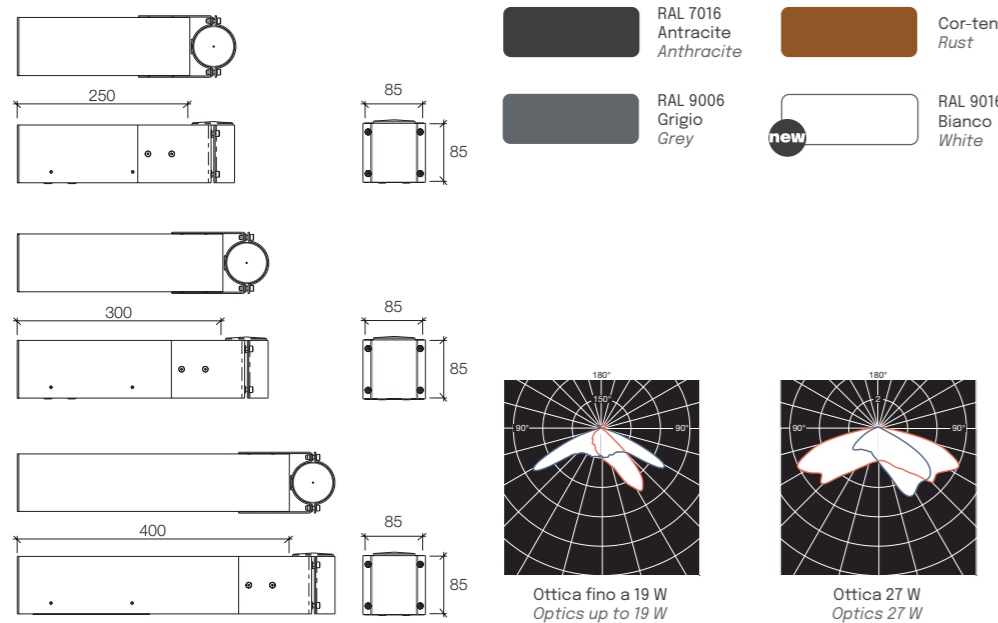

Version	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver	RAL 7016 Anthracite	Cor-ten Rust	RAL 9006 Grigio	new RAL 9016 Bianco	⊞
Delux Testapalo d.60 1L c/lente stradale 250 mm	10 W	3000 K	1080 lm	---	100-1231184S	100-1231184J	100-1231184M	100-1231184B	1
		4000 K	1215 lm	---	100-1231182S	100-1231182J	100-1231182M	100-1231182B	1
		3000 K	1080 lm	DALI	100-123117DS	100-123117DJ	100-123117DM	100-123117DB	1
		4000 K	1215 lm	DALI	100-123117FS	100-123117FJ	100-123117FM	100-123117FB	1
		3000 K	1080 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-123119HS	100-123119HJ	100-123119HM	100-123119HB	1
		4000 K	1215 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-123119GS	100-123119GJ	100-123119GM	100-123119GB	1
Delux Testapalo d.60 1L c/lente stradale 300 mm	19 W	3000 K	2160 lm	---	100-1232184S	100-1232184J	100-1232184M	100-1232184B	1
		4000 K	2250 lm	---	100-1232182S	100-1232182J	100-1232182M	100-1232182B	1
		3000 K	2160 lm	DALI	100-123217DS	100-123217DJ	100-123217DM	100-123217DB	1
		4000 K	2250 lm	DALI	100-123217FS	100-123217FJ	100-123217FM	100-123217FB	1
		3000 K	2160 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-123219HS	100-123219HJ	100-123219HM	100-123219HB	1
		4000 K	2250 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-123219GS	100-123219GJ	100-123219GM	100-123219GB	1
Delux Testapalo d.60 1L c/lente stradale 400 mm	27 W	3000 K	3688 lm	---	100-1233184S	100-1233184J	100-1233184M	100-1233184B	1
		4000 K	3880 lm	---	100-1233182S	100-1233182J	100-1233182M	100-1233182B	1
		3000 K	3688 lm	DALI	100-123317DS	100-123317DJ	100-123317DM	100-123317DB	1
		4000 K	3880 lm	DALI	100-123317FS	100-123317FJ	100-123317FM	100-123317FB	1
		3000 K	3688 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-123319HS	100-123319HJ	100-123319HM	100-123319HB	1
		4000 K	3880 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-123319GS	100-123319GJ	100-123319GM	100-123319GB	1


Descrizione accessori Accessoriers description	Type	Code	⊞
Controller Wi-Fi ON/OFF (per utilizzo centralizzato) Controller Wi-Fi ON/OFF (for centralized use)	Optional	100-CS160025	1

Installazione a 1 luce  
Single light installation

Installazione a 2 luci  
2-light installation

Installazione a 2 luci sfalsate  
Installation with 2 staggered lights

Esempio di composizione  
Delux Testapalo su palo Ø 60 mm  
Example of composition  
Deluxe pole head on pole Ø 60 mm




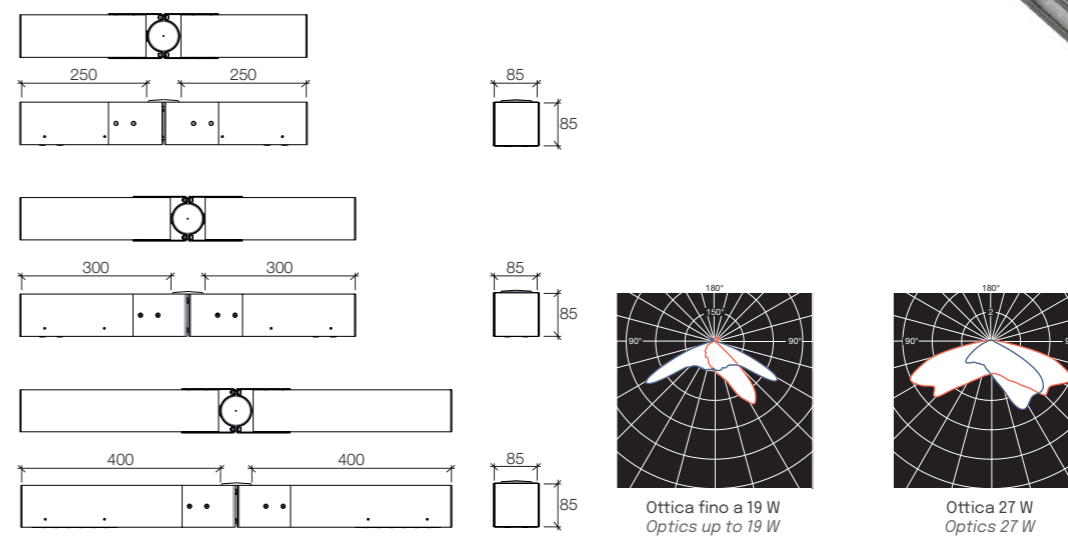


Version	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver	RAL 7016 Anthracite	Cor-ten Rust	RAL 9006 Grigio	new RAL 9016 Bianco	⊞
Delux Testapalo d.60 2L c/lente stradale 250 mm	2x10 W	3000 K	2x1080 lm	---	100-1235184S	100-1235184J	100-1235184M	100-1235184B	1
		4000 K	2x1215 lm	---	100-1235182S	100-1235182J	100-1235182M	100-1235182B	1
		3000 K	2x1080 lm	DALI	100-123517DS	100-123517DJ	100-123517DM	100-123517DB	1
		4000 K	2x1215 lm	DALI	100-123517FS	100-123517FJ	100-123517FM	100-123517FB	1
		3000 K	2x1080 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-123519HS	100-123519HJ	100-123519HM	100-123519HB	1
		4000 K	2x1215 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-123519GS	100-123519GJ	100-123519GM	100-123519GB	1
Delux Testapalo d.60 2L c/lente stradale 300 mm	2x19 W	3000 K	2x2160 lm	---	100-1236184S	100-1236184J	100-1236184M	100-1236184B	1
		4000 K	2x2250 lm	---	100-1236182S	100-1236182J	100-1236182M	100-1236182B	1
		3000 K	2x2160 lm	DALI	100-123617DS	100-123617DJ	100-123617DM	100-123617DB	1
		4000 K	2x2250 lm	DALI	100-123617FS	100-123617FJ	100-123617FM	100-123617FB	1
		3000 K	2x2160 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-123619HS	100-123619HJ	100-123619HM	100-123619HB	1
		4000 K	2x2250 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-123619GS	100-123619GJ	100-123619GM	100-123619GB	1
Delux Testapalo d.60 2L c/lente stradale 400 mm	2x27 W	3000 K	2x3688 lm	---	100-1237184S	100-1237184J	100-1237184M	100-1237184B	1
		4000 K	2x3880 lm	---	100-1237182S	100-1237182J	100-1237182M	100-1237182B	1
		3000 K	2x3688 lm	DALI	100-123717DS	100-123717DJ	100-123717DM	100-123717DB	1
		4000 K	2x3880 lm	DALI	100-123717FS	100-123717FJ	100-123717FM	100-123717FB	1
		3000 K	2x3688 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-123719HS	100-123719HJ	100-123719HM	100-123719HB	1
		4000 K	2x3880 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-123719GS	100-123719GJ	100-123719GM	100-123719GB	1


Descrizione accessori Accessoriers description	Type	Code	⊞
Controller Wi-Fi ON/OFF (per utilizzo centralizzato) Controller Wi-Fi ON/OFF (for centralized use)	Optional	100-CS160025	1



# Delux Up

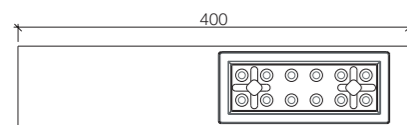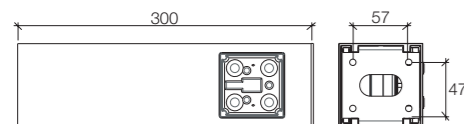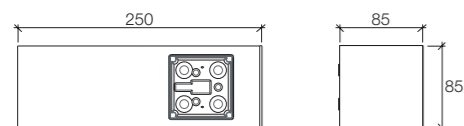

Ottica fino a 19 W  
Optics up to 19 W




Ottica 27 W  
Optics 27 W

Version	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver	RAL 7016 Antracite Anthracite	Cor-ten Rust	RAL 9006 Grigio Grey	RAL 9016 Bianco White	Icon
Delux Up 250 mm	10 W	3000 K	1080 lm	---	100-1221184S	100-1221184J	100-1221184M	100-1221184B	1
		4000 K	1215 lm	---	100-1221182S	100-1221182J	100-1221182M	100-1221182B	1
		3000 K	1080 lm	DALI	100-122117DS	100-122117DJ	100-122117DM	100-122117DB	1
		4000 K	1215 lm	DALI	100-122117FS	100-122117FJ	100-122117FM	100-122117FB	1
		3000 K	1080 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-122119HS	100-122119HJ	100-122119HM	100-122119HB	1
		4000 K	1215 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-122119GS	100-122119GJ	100-122119GM	100-122119GB	1
Delux Up 300 mm	19 W	3000 K	2160 lm	---	100-1222184S	100-1222184J	100-1222184M	100-1222184B	1
		4000 K	2250 lm	---	100-1222182S	100-1222182J	100-1222182M	100-1222182B	1
		3000 K	2160 lm	DALI	100-122217DS	100-122217DJ	100-122217DM	100-122217DB	1
		4000 K	2250 lm	DALI	100-122217FS	100-122217FJ	100-122217FM	100-122217FB	1
		3000 K	2160 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-122219HS	100-122219HJ	100-122219HM	100-122219HB	1
		4000 K	2250 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-122219GS	100-122219GJ	100-122219GM	100-122219GB	1
Delux Up 400 mm	27 W	3000 K	3688 lm	---	100-1223184S	100-1223184J	100-1223184M	100-1223184B	1
		4000 K	3880 lm	---	100-1223182S	100-1223182J	100-1223182M	100-1223182B	1
		3000 K	3688 lm	DALI	100-122317DS	100-122317DJ	100-122317DM	100-122317DB	1
		4000 K	3880 lm	DALI	100-122317FS	100-122317FJ	100-122317FM	100-122317FB	1
		3000 K	3688 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-122319HS	100-122319HJ	100-122319HM	100-122319HB	1
		4000 K	3880 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-122319GS	100-122319GJ	100-122319GM	100-122319GB	1

Descrizione accessori Accessoriers description	Type	Code	Icon
Controller Wi-Fi ON/OFF (per utilizzo centralizzato) Controller Wi-Fi ON/OFF (for centralized use)	Optional	100-CS160025	1
Palo Delux SYS A (da interro) Delux SYS A Pole (for underground)	Optional	pag. 11-12	1
Palo Delux SYS B (con flangia) Delux SYS B Pole (with flange)	Optional	pag. 11-12	1




# Palo Delux

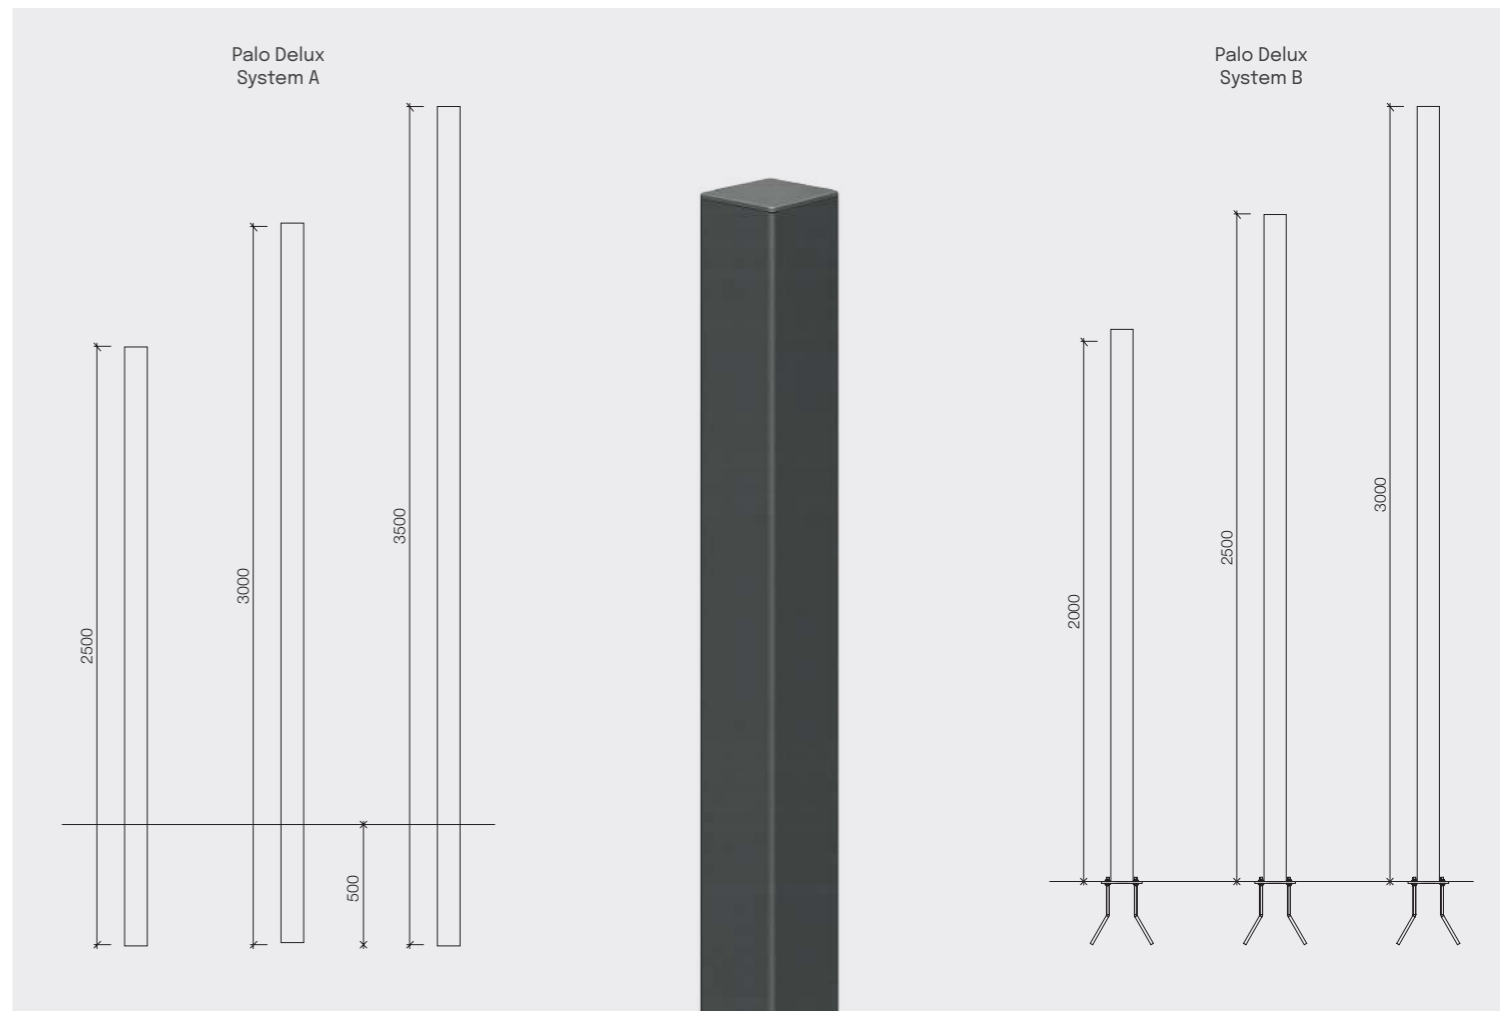







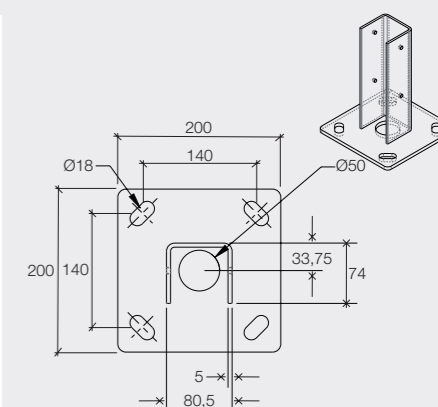



Esempio di composizione  
Example of composition

Composizione consigliata a 1L o 'T'  
Recommended composition at 1L or 'T'


- Palo Delux 2000 mm + Delux Up 250 mm
- Palo Delux 2500 mm + Delux Up 300 mm
- Palo Delux 3000 mm + Delux Up 400 mm



Version	Size	Terminal block					
Palo Delux System A 1L (da interro)	h2000ft (2500tot)	NO	100-1220000S	100-1220000J	100-1220000M	100-1220000B	1
		SI	100-1220010S	100-1220010J	100-1220010M	100-1220010B	1
	h2500ft (3000tot)	NO	100-1220100S	100-1220100J	100-1220100M	100-1220100B	1
		SI	100-1220110S	100-1220110J	100-1220110M	100-1220110B	1
	h3000ft (3500tot)	NO	100-1220200S	100-1220200J	100-1220200M	100-1220200B	1
		SI	100-1220210S	100-1220210J	100-1220210M	100-1220210B	1
Palo Delux System A T (da interro)	h2000ft (2500tot)	NO	100-122000TS	100-122000TJ	100-122000TM	100-122000TB	1
		SI	100-122001TS	100-122001TJ	100-122001TM	100-122001TB	1
	h2500ft (3000tot)	NO	100-122010TS	100-122010TJ	100-122010TM	100-122010TB	1
		SI	100-122011TS	100-122011TJ	100-122011TM	100-122011TB	1
	h3000ft (3500tot)	NO	100-122020TS	100-122020TJ	100-122020TM	100-122020TB	1
		SI	100-122021TS	100-122021TJ	100-122021TM	100-122021TB	1

Version	Size	Terminal block					
Palo Delux System B 1L (c/flangia)	h2000	NO	100-1230000S	100-1230000J	100-1230000M	100-1230000B	1
		SI	100-1230010S	100-1230010J	100-1230010M	100-1230010B	1
	h2500	NO	100-1230100S	100-1230100J	100-1230100M	100-1230100B	1
		SI	100-1230110S	100-1230110J	100-1230110M	100-1230110B	1
	h3000	NO	100-1230200S	100-1230200J	100-1230200M	100-1230200B	1
		SI	100-1230210S	100-1230210J	100-1230210M	100-1230210B	1
Palo Delux System B T (c/flangia)	h2000	NO	100-123000TS	100-123000TJ	100-123000TM	100-123000TB	1
		SI	100-123001TS	100-123001TJ	100-123001TM	100-123001TB	1
	h2500	NO	100-123010TS	100-123010TJ	100-123010TM	100-123010TB	1
		SI	100-123011TS	100-123011TJ	100-123011TM	100-123011TB	1
	h3000	NO	100-123020TS	100-123020TJ	100-123020TM	100-123020TB	1
		SI	100-123021TS	100-123021TJ	100-123021TM	100-123021TB	1

Kit controflangia Counterflange kit

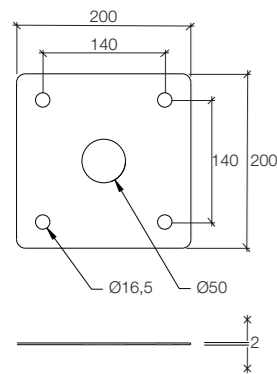

Descrizione accessori Accessoriers description	Type	Code	
kit controflangia e tirafondi per Palo Delux System B Counter flange and anchor bolts kit for Palo Delux System B	Compulsory	450-4000010	1



Ogni esigenza trova la sua soluzione  
*Every need has its solution*

Soluzioni personalizzate  
*Customisation examples*



Differenti potenze e relativi flussi  
*Different power ratings and relative flows*



Differenti lenti  
*Different lenses*



Differenti tonalità di led  
*Different LED colours*



Differenti altezze pali  
*Different pole heights*



Possibilità di installare i bracci a differenti altezze e sfalsati  
*Option to install arms at different heights and staggered*



Possibilità di installare su palo tutti i moduli luminosi Delux  
*Option to install all Delux series lighting modules on poles*



Possibilità di installare i moduli Delux Service  
*Option to install Delux Service modules*



Delux Up a 1L + accessorio Palo Delux  
*Delux Up 1L + Pole Delux accessory*

+ modulo luminoso Delux Indi  
*+ Delux Indi light module*

+ Delux Service, presa "SCHUKO" universale - 2 moduli  
*+ Delux Service, universal "SCHUKO" socket - 2 modules*

+ modulo luminoso Delux 90°  
*+ Delux 90° light module*

Delux Up a "T" + accessorio Palo Delux  
*Delux Up in a 'T' shape + Pole Delux accessory*

+ modulo luminoso Delux 180°  
*+ Delux 180° light module*

Delux Up a 1L sfalsate + accessorio Palo Delux  
*Delux Up 1L staggered + Pole Delux accessory*

+ modulo Delux 360°  
*+ Delux 360° module*








# Delux Round

Bollard a sezione circolare in alluminio estruso anodizzato e verniciato a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Parte superiore in pressofusione di alluminio e base per installazione su plinto/pavimentazione in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in PMMA trasparente inalterabile ai raggi UV e circuito led a tensione di rete. Completo di pressacavo metallico PG9 e cavo H05RN-F 3x0,75 mm<sup>2</sup>. Parzializzatore di luce a 180° da ordinare separatamente. Possibilità di controllo remoto con Wi-Fi.

Round shaped bollard in extruded aluminium anodised and powder-coated with pre-treatment specific for outdoor. Top cover in diecast aluminium and base for plinth/floor installation in reinforced thermoplastic. Transparent PMMA diffuser UV resistant, and mains powered Led's circuit. Supplied with PG9 metallic cable gland and cable H05RN-F 3x0,75 mm<sup>2</sup>. Accessory for light beam 180° to be ordered separately. Remote control via Wi-Fi.

Diffuser colour

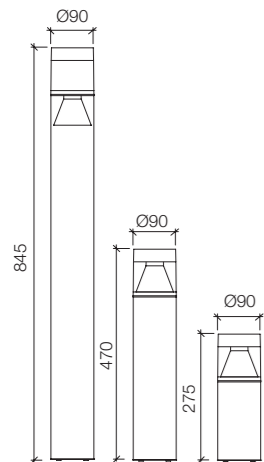

Version	Dimension	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver	RAL 7016 Antracite Anthracite	Cor-ten Rust	RAL 9006 Grigio Grey	RAL 9016 Bianco White	☰
H 275 mm	Ø 90x275 mm	10 W	3000 K	669 lm	---	100-1028284S	100-1028284J	100-1028284M	100-1028284B	1
			4000 K	663 lm	---	100-1028282S	100-1028282J	100-1028282M	100-1028282B	1
H 470 mm	Ø 90x470 mm	10 W	3000 K	669 lm	---	100-1028084S	100-1028084J	100-1028084M	100-1028084B	1
			4000 K	663 lm	---	100-1028082S	100-1028082J	100-1028082M	100-1028082B	1
H 845 mm	Ø 90x845 mm	10 W	3000 K	669 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-102809HS	100-102809HJ	100-102809HM	100-102809HB	1
			4000 K	663 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-102809GS	100-102809GJ	100-102809GM	100-102809GB	1
			3000 K	669 lm	---	100-1028184S	100-1028184J	100-1028184M	100-1028184B	1
			4000 K	663 lm	---	100-1028182S	100-1028182J	100-1028182M	100-1028182B	1
H 845 mm	Ø 90x845 mm	10 W	3000 K	669 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-102819HS	100-102819HJ	100-102819HM	100-102819HB	1
			4000 K	663 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-102819GS	100-102819GJ	100-102819GM	100-102819GB	1

Descrizione accessori Accessoriers description



Descrizione accessori Accessoriers description	Type	Code	☰
Morsettiera lineare IP68 IP68 connector	Optional	450-CS093000	1
Parzializzatore di luce a 180° Accessory for light beam 180°	Optional	100-1028000S Antracite Anthracite	1
		100-1028000J Corten Rust	1
		100-1028000M Grigio Grey	1
Controller Wi-Fi ON/OFF (per utilizzo centralizzato) Controller Wi-Fi ON/OFF (for centralized use)	Optional	100-CS160025	1



# Delux Indi

Bollard a luce indiretta di sezione quadrata, in alluminio estruso anodizzato e verniciato a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Parte superiore in pressofusione di alluminio e base per installazione su plinto/pavimentazione in tecnopolimero rinforzato. Lente in silicone trasparente inalterabile ai raggi UV. Completo di pressacavo metallico M12 e cavo H05RN-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>. Possibilità di controllo remoto con Wi-Fi.

Indirect light square shaped bollard, in extruded aluminum anodised and powder coated with pre-treatment specific for outdoor. Top cover in die-cast aluminium and base for plinth/floor installation in reinforced thermoplastic. Transparent silicone lens UV resistant. Supplied with M12 metallic cable gland and cable H05RN-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>. Remote control via Wi-Fi.

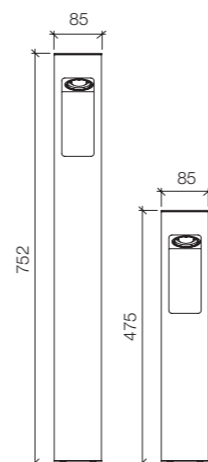

Version	Dimension	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver	RAL 7016 Antracite Anthracite	Cor-ten Rust	RAL 9006 Grigio Grey	RAL 9016 Bianco White	☰
H 475 mm	85x85x475 mm	8,4 W	3000 K	572 lm	---	100-1024084S	100-1024084J	100-1024084M	100-1024084B	1
			4000 K	589 lm	---	100-1024082S	100-1024082J	100-1024082M	100-1024082B	1
H 752 mm	85x85x752 mm	8,4 W	3000 K	572 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-102409HS	100-102409HJ	100-102409HM	100-102409HB	1
			4000 K	589 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-102409GS	100-102409GJ	100-102409GM	100-102409GB	1
			3000 K	572 lm	---	100-1024184S	100-1024184J	100-1024184M	100-1024184B	1
			4000 K	589 lm	---	100-1024182S	100-1024182J	100-1024182M	100-1024182B	1
H 752 mm	85x85x752 mm	8,4 W	3000 K	572 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-102419HS	100-102419HJ	100-102419HM	100-102419HB	1
			4000 K	589 lm	WI-FI (ON/OFF - DIMM)	100-102419GS	100-102419GJ	100-102419GM	100-102419GB	1

Descrizione accessori Accessoriers description

Descrizione accessori Accessoriers description	Type	Code	☰
Morsettiera lineare IP68 IP68 connector	Optional	450-CS093000	1
Controller Wi-Fi ON/OFF (per utilizzo centralizzato) Controller Wi-Fi ON/OFF (for centralized use)	Optional	100-CS160025	1




# Delux 90°




Bollard a sezione quadrata in alluminio estruso anodizzato e verniciato a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Parte superiore in pressofusione di alluminio e base per installazione su plinto/pavimentazione in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in PMMA traslucido inalterabile ai raggi UV ruotabile di ±180° e circuito led a tensione di rete. Completo di pressacavo metallico PG9 e cavo H05RN-F 3x0,75 mm². Possibilità di controllo remoto con Wi-Fi.

Square shaped bollard in extruded aluminium anodised and powder-coated with pre-treatment specific for outdoor. Top cover in die-cast aluminium and base for plinth/floor installation in reinforced thermoplastic. Translucent PMMA diffuser UV resistant adjustable of ±180°, and mains powered Led's circuit. Supplied with PG9 metallic cable gland and cable H05RN-F 3x0,75 mm². Remote control via Wi-Fi.

Diffuser colour



Traslucido

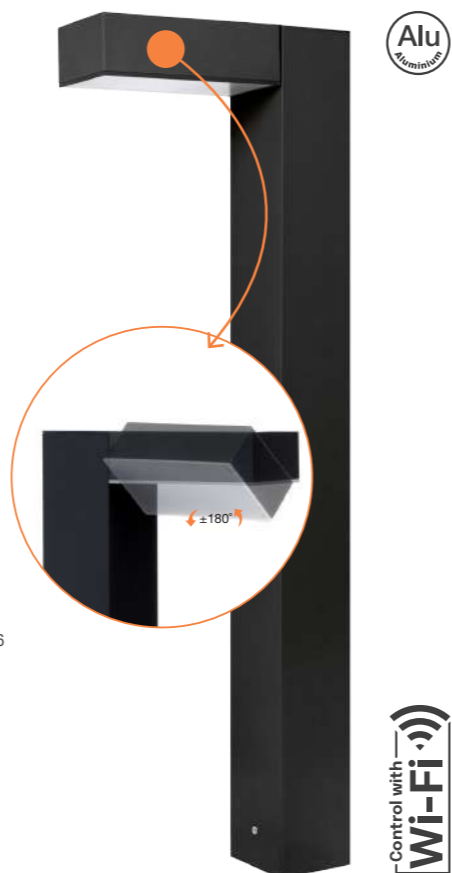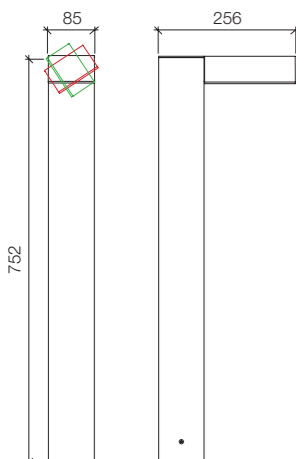

Version	Dimension	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver					
H 752 mm	85x256x752 mm	15 W	3000 K	969 lm	---	100-1020184S	100-1020184J	100-1020184M	100-1020184B	1
			4000 K	969 lm	---	100-1020182S	100-1020182J	100-1020182M	100-1020182B	1
			3000 K	969 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-102019HS	100-102019HJ	100-102019HM	100-102019HB	1
			4000 K	969 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-102019GS	100-102019GJ	100-102019GM	100-102019GB	1

Descrizione accessori Accessoriers description	Type	Code	
Morsettiere lineare IP68 IP68 connector	Optional	450-CS093000	1
Controller Wi-Fi ON/OFF (per utilizzo centralizzato) Controller Wi-Fi ON/OFF (for centralized use)	Optional	100-CS160025	1



# Delux 180° & 180° Maxi


Bollard a sezione quadrata in alluminio estruso anodizzato e verniciato a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Parte superiore in pressofusione di alluminio e base per installazione su plinto / pavimentazione in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in PMMA traslucido inalterabile ai raggi UV 70x250 mm -Delux 180°- e 34x360 mm -Delux 180° Maxi. Circuito led a tensione di rete. Completo di pressacavo plastico PG9, valvola osmotica e cavo H05RN-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>. Possibilità di controllo remoto con Wi-Fi.

Square shaped bollard in extruded aluminium anodised and powder-coated with pre-treatment specific for outdoor. Top cover in die-cast aluminium and base for plinth/floor installation in reinforced thermoplastic. Translucent PMMA diffuser UV resistant 70x250 mm -Delux 180°- and 34x360 mm -Delux 180° Maxi-. Mains powered Led's circuit. Supplied with PG9 plastic cable gland, osmotic valve and cable H05RN-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>. Remote control via Wi-Fi.

## Installazione Installation



Diffuser colour



Traslucido



RAL 7016  
Antracite  
Anthracite



Cor-ten  
Rust




RAL 9006  
Grigio  
Grey





RAL 9016  
Bianco  
White


## Dettagli tecnici Technical details

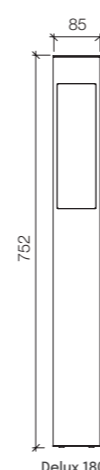



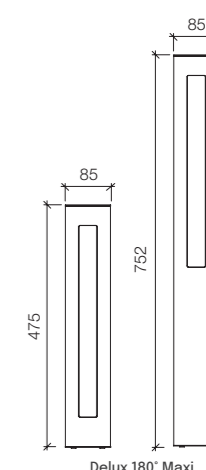


Delux 180°




Delux 180° Maxi



Version	Dimension	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver					
Delux 180° H 752 mm	85x85x752 mm	10 W	3000 K	869 lm	---	100-1022184S	100-1022184J	100-1022184M	100-1022184B	1
			4000 K	869 lm	---	100-1022182S	100-1022182J	100-1022182M	100-1022182B	1
			3000 K	869 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-102219HS	100-102219HJ	100-102219HM	100-102219HB	1
			4000 K	869 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-102219GS	100-102219GJ	100-102219GM	100-102219GB	1
Delux 180° Maxi H 475 mm	85x85x475 mm	10 W	3000 K	710 lm	---	100-1023084S	100-1023084J	100-1023084M	100-1023084B	1
			4000 K	710 lm	---	100-1023082S	100-1023082J	100-1023082M	100-1023082B	1
			3000 K	710 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-102309HS	100-102309HJ	100-102309HM	100-102309HB	1
			4000 K	710 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-102309GS	100-102309GJ	100-102309GM	100-102309GB	1
Delux 180° Maxi H 752 mm	85x85x752 mm	10 W	3000 K	710 lm	---	100-1023184S	100-1023184J	100-1023184M	100-1023184B	1
			4000 K	710 lm	---	100-1023182S	100-1023182J	100-1023182M	100-1023182B	1
			3000 K	710 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-102319HS	100-102319HJ	100-102319HM	100-102319HB	1
			4000 K	710 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-102319GS	100-102319GJ	100-102319GM	100-102319GB	1

## Descrizione accessori Accessoriers description

Descrizione accessori Accessoriers description	Type	Code	
Morsetteria lineare IP68 IP68 connector	Optional	450-CS093000	1
Controller Wi-Fi ON/OFF (per utilizzo centralizzato) Controller Wi-Fi ON/OFF (for centralized use)	Optional	100-CS160025	1

# Delux 360° Bollard & Wall

Bollard a sezione quadrata in alluminio estruso anodizzato e verniciato a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Parte superiore in pressofusione di alluminio e base per installazione su plinto/pavimentazione in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in PMMA trasparente inalterabile ai raggi UV e circuito led a tensione di rete. Possibilità di controllo remoto con Wi-Fi.

Versione applique in coordinato con testata di chiusura frontale in pressofusione di alluminio e staffa per il fissaggio a parete in acciaio zincato. Completo di pressacavo metallico PG9 e cavo H05RN-F 3x0.75 mm². Parzializzatore ad 1 o 3 luci da ordinare separatamente.

*Square section bollard in extruded anodised aluminium, powder coated with specific pre-treatment for outdoor use. Upper part in die-cast aluminium and base for installation on plinth/paving in reinforced technopolymer. Diffuser in transparent PMMA, resistant to UV rays, and mains voltage LED circuit. Remote control via Wi-Fi.*

*Wall light version with matching front cover in die-cast aluminium and wall mounting bracket in galvanised steel. Complete with PG9 metal cable gland and H05RN-F 3x0.75 mm² cable. 1 or 3 light dimmers to be ordered separately.*

## Installazione Installation





Diffuser colour



Trasparente

## Dettagli tecnici Technical details

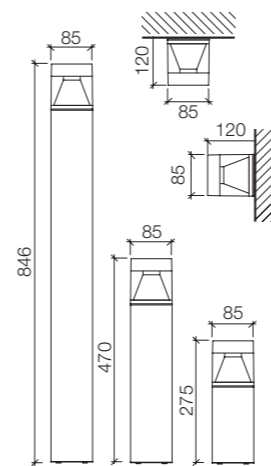

Version	Dimension	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver	RAL 7016 Antracite Anthracite	Cor-ten Rust	RAL 9006 Grigio Grey	RAL 9016 Bianco White	Control
Delux 360° Bollard	85x85x275 mm	10 W	3000 K	663 lm	---	100-1021284S	100-1021284J	100-1021284M	100-1021284B	1
			4000 K	663 lm	---	100-1021282S	100-1021282J	100-1021282M	100-1021282B	1
			3000 K	663 lm	---	100-1021084S	100-1021084J	100-1021084M	100-1021084B	1
			4000 K	663 lm	---	100-1021082S	100-1021082J	100-1021082M	100-1021082B	1
	85x85x470 mm	10 W	3000 K	663 lm	Wi-Fi (ON/OFF)	100-102109HS	100-102109HJ	100-102109HM	100-102109HB	1
			4000 K	663 lm	Wi-Fi (ON/OFF)	100-102109GS	100-102109GJ	100-102109GM	100-102109GB	1
			3000 K	663 lm	---	100-1021184S	100-1021184J	100-1021184M	100-1021184B	1
			4000 K	663 lm	---	100-1021182S	100-1021182J	100-1021182M	100-1021182B	1
85x85x845 mm	10 W	3000 K	663 lm	Wi-Fi (ON/OFF)	100-102119HS	100-102119HJ	100-102119HM	100-102119HB	1	
		4000 K	663 lm	Wi-Fi (ON/OFF)	100-102119GS	100-102119GJ	100-102119GM	100-102119GB	1	
		3000 K	663 lm	---	100-0121184S	100-0121184J	100-0121184M	100-0121184B	1	
		4000 K	663 lm	---	100-0121182S	100-0121182J	100-0121182M	100-0121182B	1	
Delux 360° Wall	85x85x120 mm	10 W	3000 K	663 lm	---	100-0121184S	100-0121184J	100-0121184M	100-0121184B	1
			4000 K	663 lm	---	100-0121182S	100-0121182J	100-0121182M	100-0121182B	1

Descrizione accessori Accessoirs description	Type	Code	Quantity
Parzializzatore a 1 luce Accessory for 1 light beam	Optional	100-1021003S Antracite Anthracite	1
		100-1021003J Corten Rust	1
		100-1021003M Grigio Grey	1
Parzializzatore a 3 luci Accessory for 3 light beam	Optional	100-1021001S Antracite Anthracite	1
		100-1021001J Corten Rust	1
		100-1021001M Grigio Grey	1
Morsettiere lineare IP68 IP68 connector	Optional	450-CS093000	1
Controller Wi-Fi ON/OFF (per utilizzo centralizzato) Controller Wi-Fi ON/OFF (for centralized use)	Optional	100-CS160025	1



# Delux 360° Service

Bollard a sezione quadrata in alluminio estruso anodizzato con parte superiore in pressofusione di alluminio e base per installazione su plinto/pavimentazione in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in PMMA trasparente inalterabile ai raggi UV e circuito led a tensione di rete. Disponibile parzializzatore ad 1 o 3 luci da ordinare separatamente.


Completo di 2/4/6 moduli service con coperchio in IP55, predisposto per: presa universale SCHUKO, torcia removibile, presa USB, sensore di presenza, interruttore 1P 10A, da ordinare separatamente. Completo di pressacavo metallico PG9 e cavo H05RN-F 3x0,75 mm<sup>2</sup>.

Su richiesta possibilità di accessorio con controllo remoto con Wi-Fi del singolo modulo escluso il sensore di presenza.

Square section bollard in extruded anodised aluminium with die-cast aluminium top and base for installation on reinforced technopolymer plinth/paving. Diffuser in transparent PMMA, resistant to UV rays, and mains voltage LED circuit. 1 or 3 light dimmers available to be ordered separately.

Complete with 2/4/6 service modules with IP55 cover, designed for: universal SCHUKO socket, removable torch, USB socket, 1P 10A presence sensor switch, to be ordered separately. Complete with PG9 metal cable gland and H05RN-F 3x0.75 mm<sup>2</sup> cable.

On request, remote control accessory with Wi-Fi available for individual modules, excluding the presence sensor.

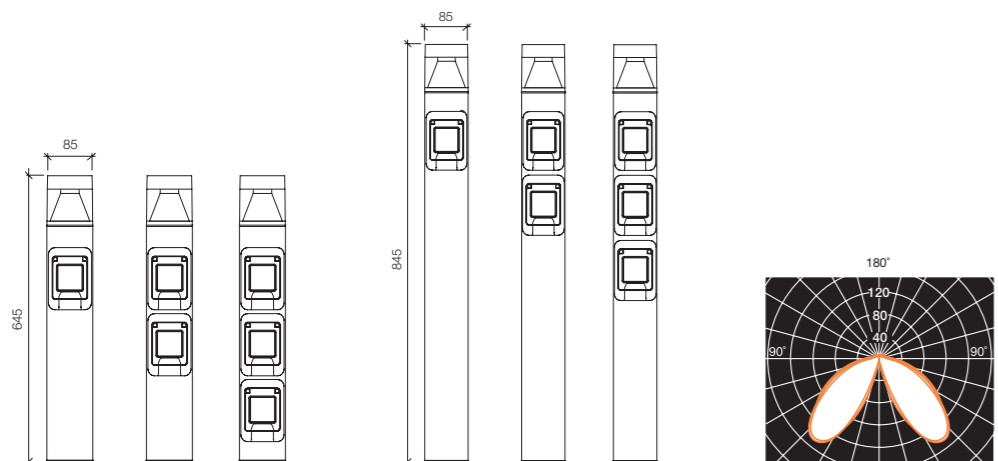

Versioni Versions

Service 1 H 845 mm	Service 2 H 845 mm	Service 3 H 845 mm	Service 1 H 645 mm	Service 2 H 645 mm	Service 3 H 645 mm
<b>Descrizione accessori Accessoriers description</b>					
Parzializzatore a 1 luce Accessory for 1 light beam			Optional	100-1021003S Antracite Anthracite	1
Parzializzatore a 3 luci Accessory for 3 light beam			Optional	100-1021001S Antracite Anthracite	1
Morsettiera lineare IP68 IP68 connector			Optional	450-CS093000	1
Controller Wi-Fi ON/OFF (per utilizzo centralizzato) Controller Wi-Fi ON/OFF (for centralized use)			Optional	100-CS160025	1

Version	Dimension	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver	100-1021S84S	100-1021S84J	100-1021S84M	100-1021S84B	1	
H 845 mm	Service 1	85x85x845 mm	10 W	3000 K	663 lm	---	100-1021S84S	100-1021S84J	100-1021S84M	100-1021S84B	1
				4000 K	663 lm	---	100-1021S82S	100-1021S82J	100-1021S82M	100-1021S82B	1
				3000 K	663 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-1021S9HS	100-1021S9HJ	100-1021S9HM	100-1021S9HB	1
				4000 K	663 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-1021S9GS	100-1021S9GJ	100-1021S9GM	100-1021S9GB	1
				3000 K	663 lm	---	100-1021T84S	100-1021T84J	100-1021T84M	100-1021T84B	1
				4000 K	663 lm	---	100-1021T82S	100-1021T82J	100-1021T82M	100-1021T82B	1
H 645 mm	Service 2	85x85x645 mm	10 W	3000 K	663 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-1021T9HS	100-1021T9HJ	100-1021T9HM	100-1021T9HB	1
				4000 K	663 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-1021T9GS	100-1021T9GJ	100-1021T9GM	100-1021T9GB	1
				3000 K	663 lm	---	100-1021U84S	100-1021U84J	100-1021U84M	100-1021U84B	1
				4000 K	663 lm	---	100-1021U82S	100-1021U82J	100-1021U82M	100-1021U82B	1
				3000 K	663 lm	---	100-1021P84S	100-1021P84J	100-1021P84M	100-1021P84B	1
				4000 K	663 lm	---	100-1021P82S	100-1021P82J	100-1021P82M	100-1021P82B	1
H 645 mm	Service 3	85x85x645 mm	10 W	3000 K	663 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-1021P9HS	100-1021P9HJ	100-1021P9HM	100-1021P9HB	1
				4000 K	663 lm	WI-FI (ON/OFF)	100-1021P9GS	100-1021P9GJ	100-1021P9GM	100-1021P9GB	1
				3000 K	663 lm	---	100-1021Q84S	100-1021Q84J	100-1021Q84M	100-1021Q84B	1
				4000 K	663 lm	---	100-1021Q82S	100-1021Q82J	100-1021Q82M	100-1021Q82B	1
				3000 K	663 lm	---	100-1021R84S	100-1021R84J	100-1021R84M	100-1021R84B	1
				4000 K	663 lm	---	100-1021R82S	100-1021R82J	100-1021R82M	100-1021R82B	1

Pannello impermeabile IP55, 2 moduli, serie Eikon, Arké e Plana Vimar®/Perry®  
IP55 waterproof panel, 2 modules, Eikon, Arké and Plana Vimar®/Perry® series

**Presa universale SCHUKO - 2 moduli (1 pannello)**  
 • Presa 2P+T 16 A 250 V - universale, per spine europee 2P 2,5 A  
 • Presa 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano  
 • Presa 2P+T 16 A standard tedesco  
 • Non effettua il collegamento di terra con la presa  
 • 2P+T 16A 250 V - standard francese  
**Universal SCHUKO socket - 2 modules (1 panel)**  
 • Socket 2P+T 16 A 250 V - universal, for europlugs 2P 2,5A  
 • Socket 2P and 2P+T 10 A and 16 A Italian standard  
 • Socket 2P+T 16 A German standard  
 • It does not make the earth connection with the socket  
 • 2P+T 16 A 250 V - French standard

**Torcia removibile - 2 moduli (1 pannello)**  
 • LED 0,5W 20 Lm, si accende in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica  
 • IP20  
 • Classe 2  
 • Rimovibile e completa di interruttore on-off  
 • Dotata di vite antifurto  
**Removable torch - 2 modules (1 panel)**  
 • LED 0,5W 20 Lm, it switches on when the power supply fails  
 • IP20  
 • Class 2  
 • Removable and complete with on-off switch  
 • Equipped with anti-theft screw

**Modulo di copertura - 1 modulo (metà pannello)**  
 • Modulo di copertura  
**Blanking module - 1 module (half a panel)**  
 • Blanking module

**Porta USB - 1 modulo (mezzo pannello)**  
 • Alimentatore 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici  
 • 1 uscita USB, tipo A  
 • Alimentazione 120-230 V - 50/60Hz  
**USB port - 1 module (half a panel)**  
 • Power supply unit 5 V 1.5 A for electronic devices  
 • 1 USB output, type A  
 • Power supply 120-230 V - 50/60Hz

**Sensore di movimento - 1 modulo (mezzo pannello)**  
 • Interruttore con sensore di movimento a infrarossi per l'accensione delle luci, regolazione della soglia del sensore crepuscolare e controllo della temporizzazione del ciclo  
 • Uscita relè NO 6 A 230 V -  
 • Alimentazione 230 V - 50-60 Hz  
**Motion sensor - 1 module (half a panel)**  
 • Switch with infrared motion sensor for turning on the lights, twilight sensor threshold regulation, and cycle timing control  
 • Relé output NO 6 A 230 V -  
 • Power supply 230 V - 50-60 Hz

**Interruttore - 1 modulo (metà pannello)**  
 • Interruttore 1P 10 AX 250 V-1 via, illuminabile, pulsante sostituibile  
 • Max 100 W per lampade con reattore incorporato  
**Switch - 1 module (half a panel)**  
 • 1P 10 AX 250 V-1-way switch, lightable, replaceable button  
 • Max 100 W for self-ballasted lamps

Descrizione moduli Modules description


Descrizione moduli Modules description	Code	1
Presa SCHUKO SCHUKO power socket	100-10250001	1
Copriforo Blanking module	100-10250002	1
Torcia removibile Removable torch	100-10250003	1
Ingresso USB USB port	100-10250004	1
Sensore di movimento Motion sensor	100-10250005	1
Interruttore 1P 10 A 1P 10 A way switch	100-10250006	1



# Delux Service


Bollard di distribuzione elettrica a 2 moduli -Delux service 1-, 4 moduli -Delux service 2- o 6 moduli -Delux service 3-. Realizzato in alluminio estruso anodizzato e verniciato a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Parte superiore in pressofusione di alluminio e base per installazione su plinto/pavimentazione in tecnopolimero rinforzato. Coperchio di chiusura moduli in IP55. Predisposto per: presa universale SCHUKO, torcia removibile, presa USB, sensore di presenza, interruttore 1P 10 A, da ordinare separatamente. Su richiesta possibilità di accessorio con controllo remoto con Wi-Fi del singolo modulo escluso il sensore di presenza.

Energy and service distribution bollard with 2 modules -Delux service 1-, 4 modules -Delux service 2- or 6 modules -Delux service 3-. Made in extruded aluminium anodised and powder-coated with pre-treatment specific for outdoor. Top cover in die-cast aluminium and base for plinth/floor installation in reinforced thermoplastic. Modules front cover in IP55. Available modules: SCHUKO socket, removable torch, USB port, motion sensor, 1P 10 A way switch, to be ordered separately. On request, remote control accessory with Wi-Fi available for individual modules, excluding the presence sensor.

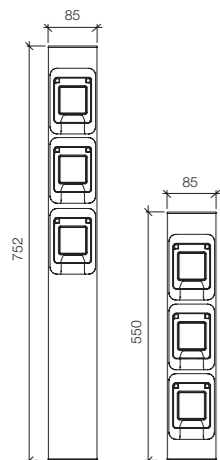

Primo passo: scegli il numero di pannelli (1, 2 o 3) in base alle tue esigenze  
First step: Choose the quantity of panels (1, 2 or 3) according to your needs

+ Secondo passo: selezionare i moduli tra quelli disponibili  
Second step: Select the modules among the ones that are available

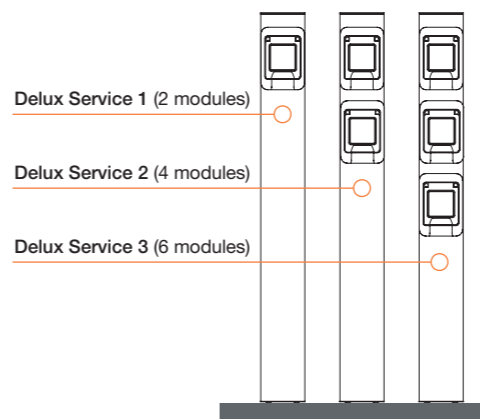

- Presse universali SCHUKO - 2 moduli (1 pannello)**
- Presse 2P-T 16 A 250 V - universale, per spine europee 2P 2,5 A
  - Presse 2P e 2P-T 10 A e 16 A standard italiano
  - Presse 2P-T 16 A standard tedesco
  - Non effettuare il collegamento di terra con la presa
  - 2P-T 16 A 250 V - standard francese
- Universal SCHUKO socket - 2 modules (1 panel)**
- Socket 2P-T 16 A 250 V - universal, for europlugs 2P 2,5A
  - Socket 2P and 2P-T 10 A and 16 A Italian standard
  - Socket 2P-T 16 A German standard
  - It does not make the earth connection with the socket
  - 2P-T 16 A 250 V - French standard

- Torcia removibile - 2 moduli (1 pannello)**
- LED 0,5W 20 Lm, si accende in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
  - IP20
  - Classe 2
  - Rimovibile e completa di interruttore on-off
  - Dotata di vite antifurto
- Removable torch - 2 modules (1 panel)**
- LED 0,5W 20 Lm, it switches on when the power supply fails
  - IP20
  - Class 2
  - Removable and complete with on-off switch
  - Equipped with anti-theft screw

- Modulo di copertura - 1 modulo (metà pannello)**
- Modulo di copertura
- Blanking module - 1 module (half a panel)**
- Blanking module

- Porta USB - 1 modulo (mezzo pannello)**
- Alimentatore 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici
  - 1 uscita USB, tipo A
  - Alimentazione 120-230 V - 50/60Hz
- USB port - 1 module (half a panel)**
- Power supply unit 5 V 1.5 A for electronic devices
  - 1 USB output, type A
  - Power supply 120-230 V - 50/60Hz

- Pannello impermeabile IP55, 2 moduli, serie Eikon, Arké e Plana Vimar®/Perry®**
- IP55 waterproof panel, 2 modules, Eikon, Arké and Plana Vimar®/Perry® series

- Sensore di movimento - 1 modulo (mezzo pannello)**
- Interruttore con sensore di movimento a infrarossi per l'accensione delle luci, regolazione della soglia del sensore crepuscolare e controllo della temporizzazione del ciclo
  - Uscita relè NO 6 A 230 V -
  - Alimentazione 230 V - 50-60 Hz
- Motion sensor - 1 module (half a panel)**
- Switch with infrared motion sensor for turning on the lights, twilight sensor threshold regulation, and cycle timing control
  - Relè output NO 6 A 230 V -
  - Power supply 230 V - 50-60 Hz

- Interruttore - 1 modulo (metà pannello)**
- Interruttore 1P 10 AX 250 V-1 via, illuminabile, pulsante sostituibile
  - Max 100 W per lampade con reattore incorporato
- Switch - 1 module (half a panel)**
- 1P 10 AX 250 V-1-way switch, lightable, replaceable button
  - Max 100 W for self-ballasted lamps



Versioni Versions

Delux service 1	Delux service 2	Delux service 3					
<b>Versions</b>	<b>Dimension</b>						
<b>Delux service 1</b>	85x85x550 mm	100-1025400S	100-1025400J	100-1025400M	100-1025400B	1	
	85x85x752 mm	100-1025100S	100-1025100J	100-1025100M	100-1025100B	1	
<b>Delux service 2</b>	85x85x550 mm	100-1025500S	100-1025500J	100-1025500M	100-1025500B	1	
	85x85x752 mm	100-1025200S	100-1025200J	100-1025200M	100-1025200B	1	
<b>Delux service 3</b>	85x85x550 mm	100-1025600S	100-1025600J	100-1025600M	100-1025600B	1	
	85x85x752 mm	100-1025300S	100-1025300J	100-1025300M	100-1025300B	1	

Descrizione accessori Accessoriers description

Descrizione accessori Accessoriers description	Type	Code	
Controller Wi-Fi ON/OFF (per utilizzo centralizzato) Controller Wi-Fi ON/OFF (for centralized use)	Optional	100-CS160025	1

Descrizione moduli Modules description

Descrizione moduli Modules description	Code	
Presse SCHUKO SCHUKO power socket	100-10250001	1
Copriforo Blanking module	100-10250002	1
Torcia removibile Removable torch	100-10250003	1
Ingresso USB USB port	100-10250004	1
Sensore di movimento Motion sensor	100-10250005	1
Interruttore 1P 10 A 1P 10 A way switch	100-10250006	1







[www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)